


Lanières à bourrelets



Lanières type "amovibles"

La porte souple à lanières est conçue pour l'obturation des ouvertures soumises à de faibles courants d'air, et à une fréquences de passages réduite. Robuste et fiable, elle améliore les conditions de travail de votre personnel grâce à une bonne isolation phonique et thermique.

Chaque lanière est **décrochable** et **assemblée en usine** (prête à être accrochée sur rail)



Lanières lisses

La porte à avantages multiples

- Très grande rapidité de pose
- Bon rendement pour un coût modeste
- Bonne isolation phonique et thermique jusqu'à 30 db dans certaines conditions
- Réalisation de cloisons et sas
- Température d'utilisation : -30 à 50° C, suivant les modèles


Existe aussi en version inox amovible

DIFFÉRENTS TYPES DE LANIÈRES

Réf.	Conditionnement
	m
200/2 Standard	50
300/3 Standard	50
300/3 Avec bourrelets anti-salissures	50
300/3 Spécial froid	50
400/4 Standard	50


Disponible en rouleaux de 50 mètres (en stock)

Deux types de montages :

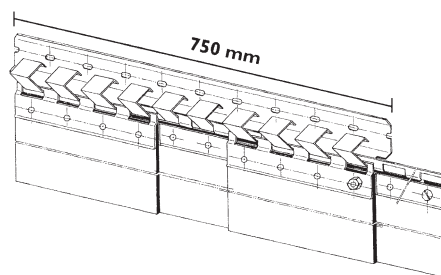


Le rail support amovible est composé d'éléments de 750 mm

Fixation 1 sous linteau



Fixation 2 sur côté linteau



CONSULTEZ-NOUS POUR TOUTE ADAPTATION ET ÉTUDE PARTICULIÈRE



Lanières sur rail coulissant




Lanières fixes

Descriptif technique :

- Rail fixe avec crochets pivotants évitant le cisaillement des lanières
- Crochets revêtus époxy résistant aux chocs et à l'oxydation
- Boulonnerie électrozinguée
- Lanières cristal à bords arrondis
- Visibilité supérieure à 10 m de part et d'autre et bonne luminosité des locaux

Trois types de montage :

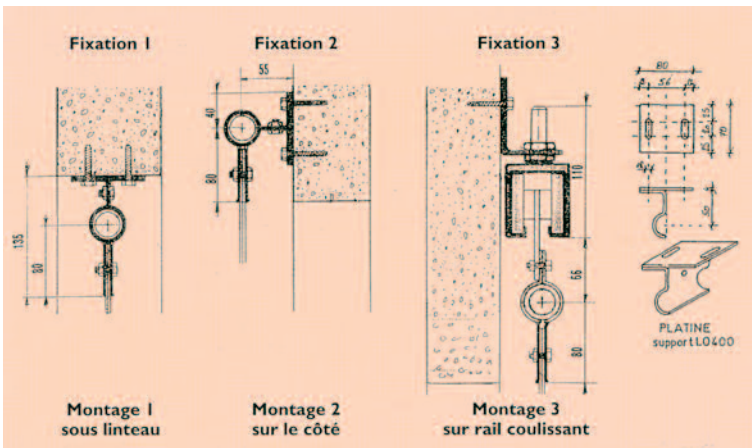

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - LORRAINE GRAPHIC IMPRIMERIE - 0710

Pour toute commande précisez :

- Les dimensions utiles du passage Largeur-Hauteur
- Type de fixation amovible ou fixe
- Le type de lanières retenu : 200x2 - 300x3 - 400x4
- La qualité : standard, bourrelets, spécial "froid", M2, coloré, etc
- Le mode de fixation retenu : F1 - F2 - F3
- Le type de recouvrement : R1 - R2 - R3, Bord-à-bord, partiel 50 % ou total 100 %

À chaque baie sa solution grâce à une gamme complète de portes industrielles